

TR ---.0380

Tigerrolle chrombeschichtet kombiniert – justierbar mit Oilamidgleitstück

Chrombeschichteter
Außenring, Bolzen aus
1.4301 INOX.
Diese Tigerrolle ist
lebensdauer geschmiert.


Tiger bearing chrome coated combined – adjustable with oilamide sliding block

Outer ring chrome coated,
bolt made of 1.4301.
This Tiger bearing is
lubricated for lifetime.

**Beschichtete Profile
auf Anfrage.**

**Chromed profiles
on request.**

TR ---.0380 chrombeschichtet

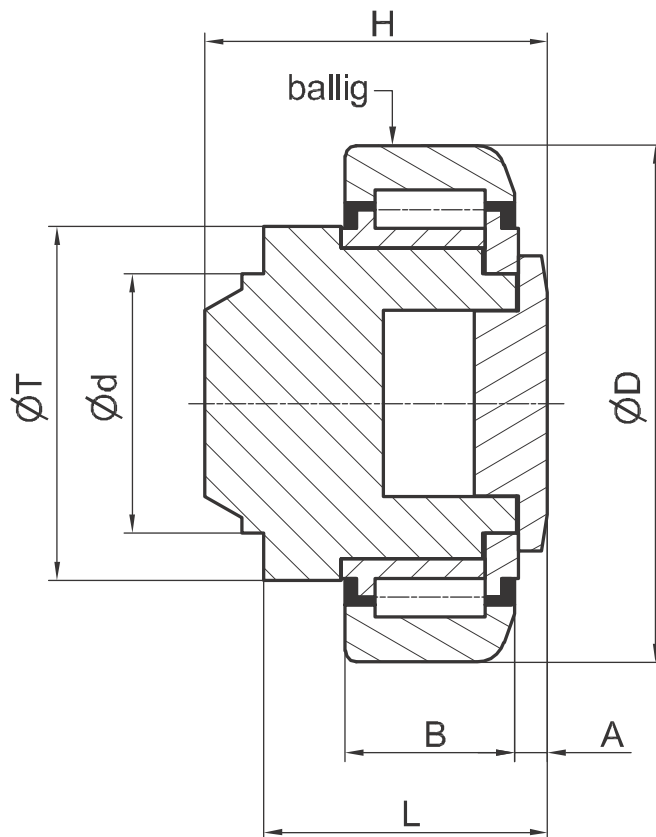

DR ---.4905 (0,5 mm dick)
DR ---.4910 (1,0 mm dick)

Zum Einstellen des Axialspiels
(A) werden Distanzringe
verwendet.

For the adjustment of the
axial clearance (A) distance
rings will be used.

TIGERROLLE CHROMBESCHICHTET / TIGER BEARING CHROMED

| Bestell-Nummer Baugröße | | D mm | d mm | H mm | B mm | A mm | L mm | T mm | F _R kN | F _{A Stat.} kN | C kN | C ₀ kN | Führungsprofile |
|----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| TR 070 | .0380 | 70,1 | 35 | 48,0 | 23 | 6,5 | 40,0 | 48 | 8,87 | 2,95 | 45,5 | 51,0 | UP 070.0780 |
| TR 080 | .0380 | 77,1 | 40 | 50,5 | 23 | 7,0 | 39,5 | 54 | 12,87 | 5,00 | 48,0 | 56,8 | UP 080.0780 |

C = Dynamische Tragzahl Radiallager / Dynamic load capacity radial bearing

C₀ = Statische Tragzahl Radiallager / Static load capacity radial bearing

Bestellbeispiel / Order example: TR 080.0380 (Tigerrolle verchromt, Ø 77,7 mm).