


Walzprofile in Nb-Qualität
Profiles in Nb-quality

Werkstoff / Material
St 52.3 / UNI FE 510-C



Technische Daten/
Technical characteristics

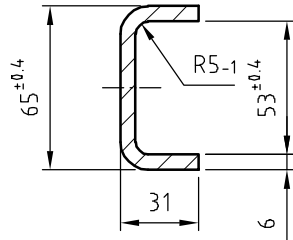

Gewicht/Weight: 5,3 kg/m

Wx: 11,8 cm³


Wy: 2,5 cm³

Ix: 38,5 cm⁴

Iy: 5,1 cm⁴

Bestell-Nr.

UP 050.0726

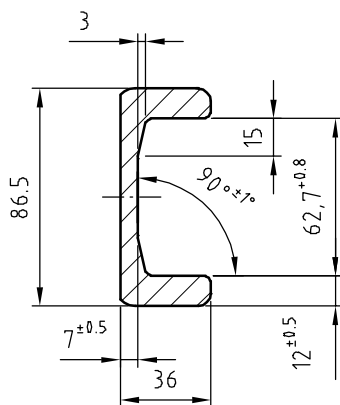

Gewicht/Weight: 10,5 kg/m


Wx: 32 cm³

Wy: 6 cm³

Ix: 139 cm⁴

Iy: 16 cm⁴

UP 060.0700
(Standard 0 Nb)

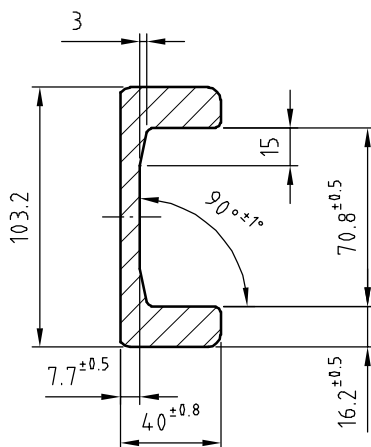

Gewicht/Weight: 14,8 kg/m

Wx: 53 cm³

Wy: 11 cm³

Ix: 276 cm⁴

Iy: 29 cm⁴

UP 070.0700
(Standard 1 Nb)

Lieferversionen / Versions of delivery

walzblank / standard

UP - -.0700

feingerichtet ± 0,3 mm/m / fine straightened style ± 0,3 mm/m

UP - -.0701

sandgestrahlt / sandblasted

UP - -.0702

sandgestrahlt + feingerichtet / sandblasted + fine straightened style

UP - -.0703


Bestellbeispiel / Ordering example: UP 070.0700 (U-Profil mit Innenmaß 70,8 mm, walzblank).

Walzprofile in Nb-Qualität
Profiles in Nb-quality

Werkstoff / Material
St 52.3 / UNI FE 510-C



Technische Daten/
Technical characteristics

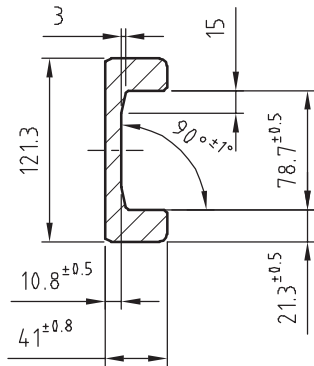

Gewicht/Weight: 20,9 kg/m

Wx: 81 cm³

Wy: 15 cm³


Ix: 495 cm⁴

Iy: 39 cm⁴

Bestell-Nr.

UP 080.0700

(Standard 2 Nb)

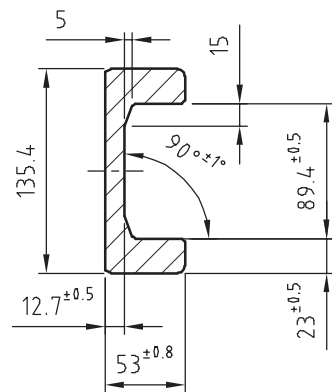

Gewicht/Weight: 28,6 kg/m

Wx: 130 cm³


Wy: 31 cm³

Ix: 865 cm⁴

Iy: 89 cm⁴

UP 090.0700

(Standard 3 Nb)

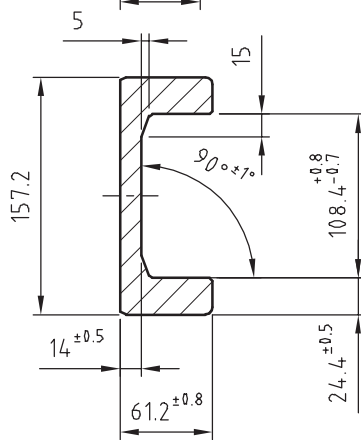

Gewicht/Weight: 36,0 kg/m

Wx: 190 cm³

Wy: 39 cm³

Ix: 1491 cm⁴

Iy: 149 cm⁴

UP 110.0700

(Standard 4 Nb)

Lieferversionen

/ Versions of delivery

walzblank

/ standard

UP - -.0700

feingerichtet ± 0,3 mm/m

/ fine straightened style ± 0,3 mm/m

UP - -.0701

sandgestrahlt

/ sandblasted

UP - -.0702

sandgestrahlt + feingerichtet

/ sandblasted + fine straightened style

UP - -.0703


Bestellbeispiel / Ordering example: UP 110.0700 (U-Profil mit Innenmaß 108,4 mm, walzblank).

Walzprofile in Nb-Qualität
Profiles in Nb-quality

Werkstoff / Material
St 52.3 / UNI FE 510-C



Technische Daten/
Technical characteristics

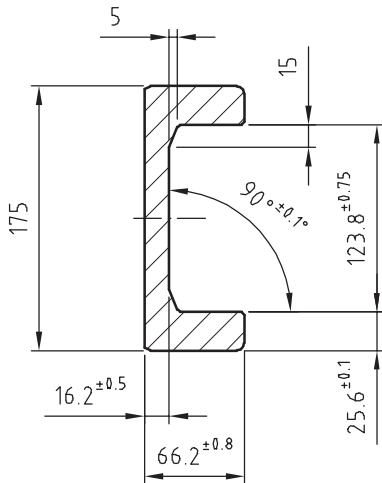

Gewicht/Weight: 42,8 kg/m

Wx: 251 cm³

Wy: 51 cm³


Ix: 2192 cm⁴

Iy: 212 cm⁴

Bestell-Nr.

UP 120.0700

(Standard 5 Nb)

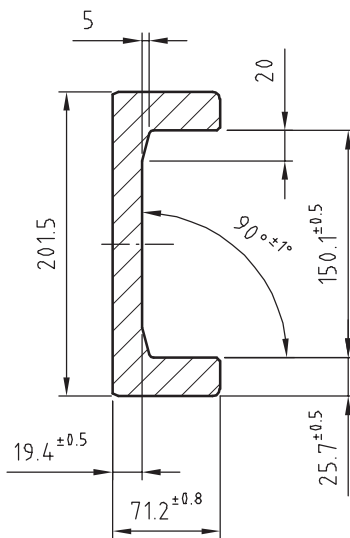

Gewicht/Weight: 52,3 kg/m

Wx: 342 cm³

Wy: 57 cm³

Ix: 3432 cm⁴

Iy: 273 cm⁴

UP 150.0700

(Standard 6 Nb)

Lieferversionen

/ Versions of delivery

walzblank

/ standard

UP - -.0700

feingerichtet ± 0,3 mm/m

/ fine straightened style ± 0,3 mm/m

UP - -.0701

sandgestrahlt

/ sandblasted

UP - -.0702

sandgestrahlt + feingerichtet

/ sandblasted + fine straightened style

UP - -.0703

Bestellbeispiel / Ordering example: UP 120.0701 (U-Profil mit Innenmaß 123,8 mm, feingerichtet).