


# Datenblatt Palettenheber

**Traglast:** 300 – 800 kg  
**Geschwindigkeit:** bis 5m/sec  
**Höhe:** bis 30m und mehr



**Weitere Optionen auf Anfrage**

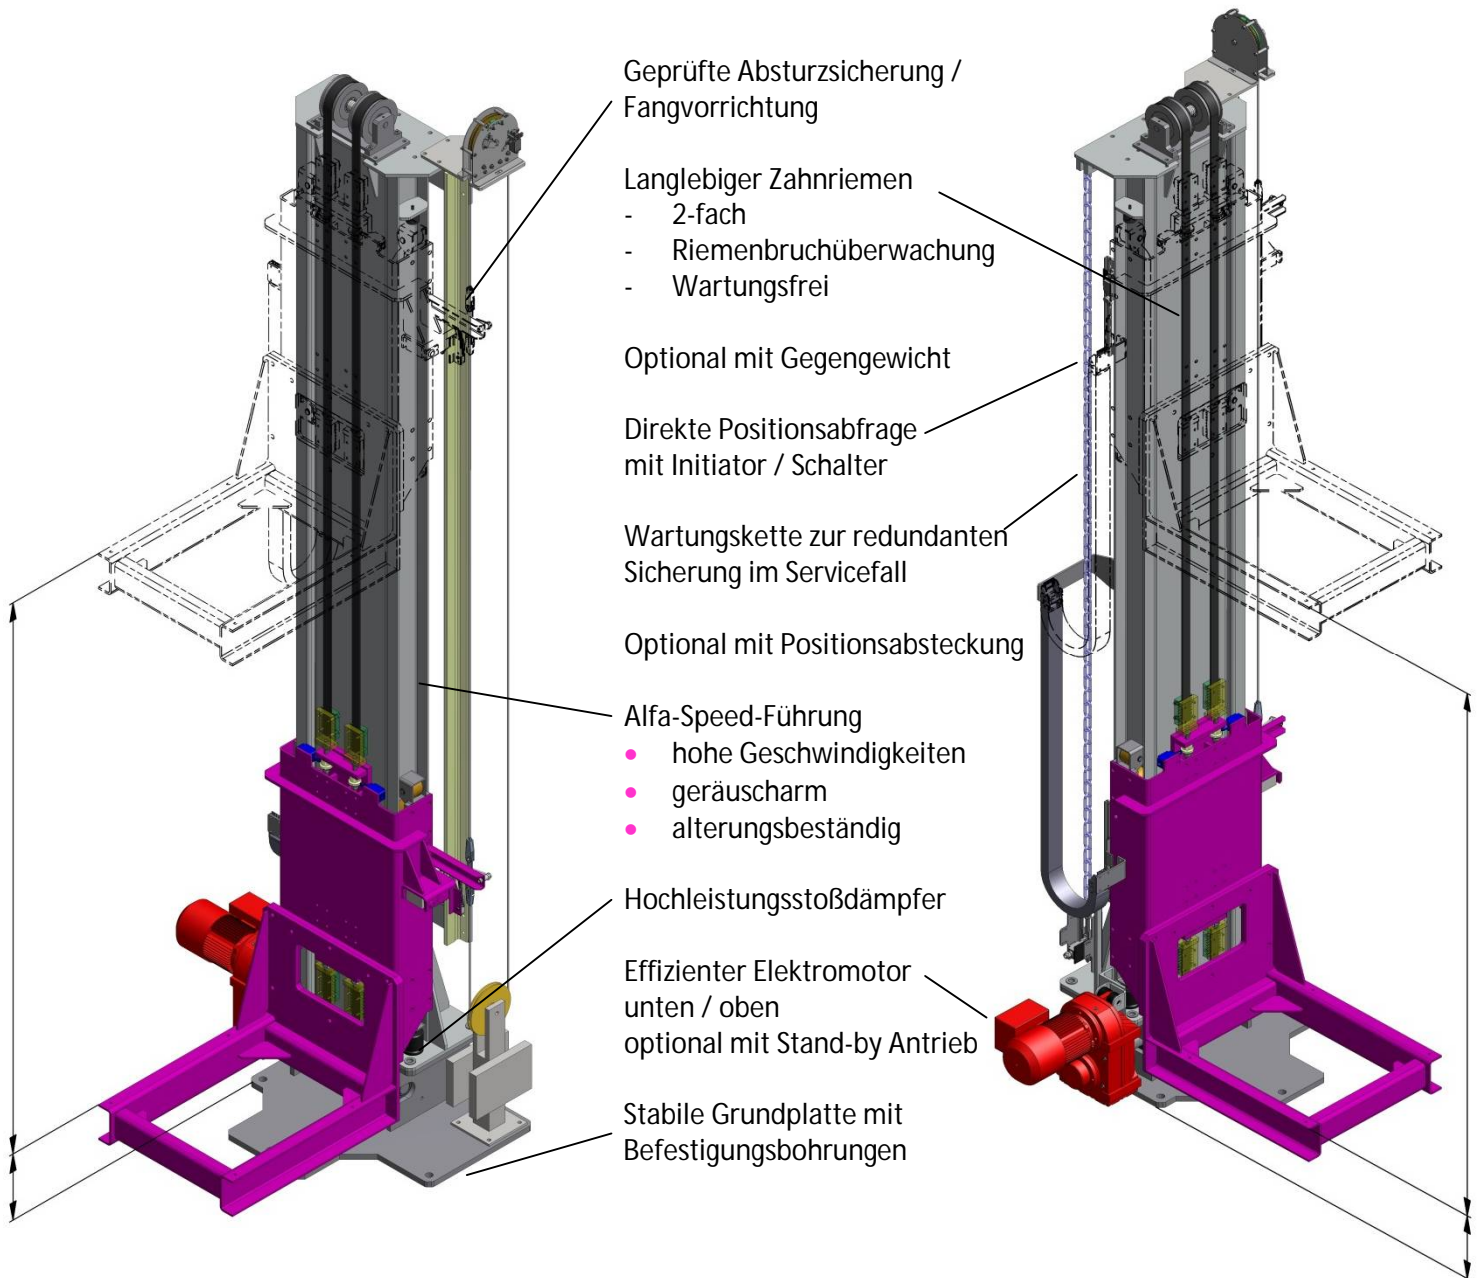

## Ihre Vorteile:

- Hohe Geschwindigkeit, bis 5 m/sec
- Traglasten bis zu 1 Tonne/Rolle
- Geräuscharm
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30° bis +80°
- Aus hochwertigem Vulkollan<sup>®</sup>
- Wartungsarm

Alfatec GmbH Fördersysteme  
Alfatec-Straße 1  
70794 Filderstadt

Tel.: +49 (0) 711 – 907 400 -0  
Fax: +49 (0) 711 – 907 400 -25  
[www.alfatec.biz](http://www.alfatec.biz)  
[mail@alfatec.biz](mailto:mail@alfatec.biz)